


RÖKDETEKTOR 2351E

Rökdetektor 2351E med en optisk mätkammare för tidig detektering av synlig rök. En analys av signalen från mätkammaren sker internt i detektorn innan larm vidarebefordras till centralutrustningen. Detta minimerar risken för onödiga larm. För snabb identifiering av den larmande detektorn finns lysdiodsindikering på ena sidan om detektorn som tänds med rött sken vid larm. Indikeringen kan programmeras till att blinka grönt eller vara helt släckt vid normal drift med hjälp av service- och programmeringsverktyget RTPU300 (6308019). Dessutom finns möjlighet att ansluta yttre indikering för exempelvis dold detektor. Rökdetektor 2351E har inbyggd självtest-funktion. Med ett testinstrument S300RTU (6308018), i form av en laserpekare, kan detektorns larmnivå enkelt kontrolleras. Med service- och programmeringsverktyget RTPU300 kan bl a detektorns känslighet ställas in i tre nivåer. Med hjälp av TRPU300 kan även data inhämtas från detektorn såsom nedsmutningsgrad sista servicedatum, tillverkningsdatum för detektorn etc. Detektorn ansluts till detektorsockel B401, B312 eller B324 med bajonettfattning, vilket förenklar vid service och utbyte av exempelvis detektor för annan typ av detektering. Ytterhöljet till detektorhuvudet är enkelt att demontera vid rengöring. Rökdetektor 2351E ansluts till detektorsockel B401, B312 eller B324 med bajonettfattning, vilket förenklar vid service och utbyte av exempelvis detektor för annan typ av detektering. Ytterhöljet till detektorhuvudet är enkelt att demontera vid rengöring.

E-nummer: 6302376
Tillv.art.nr: 50-2351E

E-nummer	6302376
Benämning	Optisk rökdetektor
Strömförbrukning	120 μ A
Temperaturområde	-30 till +70°C
Kapsling	Flamsäker termoplast
Spänning	8-30VDC
Höjd	45mm
Diameter	102mm
Godkänd enligt	SBSC
Typ	2351E
Omfattas av REACH-direktivet	Nej
Lista	63
Rabattgrupp Storel	63CA
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09	N
Leverantörens typbeteckning	2351E
Min Order.kvt: 1	Multipel: 1 Enhet: st

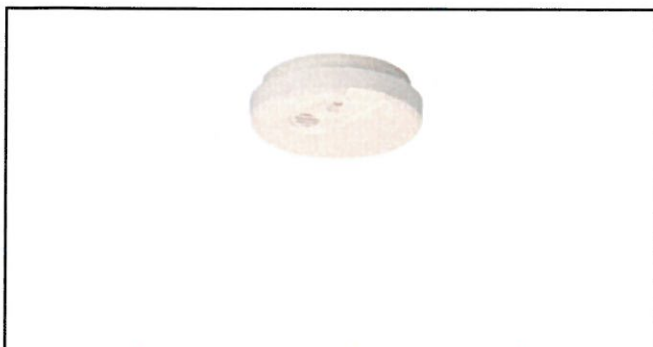

BRANDVARNARE 10ÅR LI BATTERI

Brandvarnaren har testknapp för funktionskontroll och diod som indikerar full funktion med 1 blink/min. De bör endast monteras i torra miljöer, levereras kompletta med batteri, svensk bruksanvisning, monteringsfäste med fästavstånd 30-75mm, två 5 mm pluggar och skruvar samt adapter för sammankoppling till de modeller som har denna egenskap. Fästet är svart och syns tydligt om brandvarnaren saknas i taket. Säkerhetsfunktionen batterispärr säkrar att batteriet är monterat, annars kan man inte montera brandvarnaren på sitt fäste.

E-nummer: 6302867
Tillv.art.nr: 94.5106

E-nummer	6302867
Typ	94.5106
Vikt	0.145kg
Temperaturområde	4 till 40°C
Normer och standarder	EN14604:2005
Spänning	9V DC
Ljudstyrka	85dB
Höjd	35mm
Färg	Vit
Batteri	3x3V Litium, inbyggda
Diameter	105mm
Beskrivning	Fästavstånd: 30-75mm
Bredd	35mm
Godkänd enligt	EN14604:2005
Benämning	Brandvarnare 10ars B inbyggt
UNSPSC-kod	32101519
Rabattgrupp Storel	63KAB
Omfattas av REACH-direktivet	Nej
Lista	63
Leverantörens typbeteckning	KI-9LB
Min Order.kvt: 1	Multipel: 1 Enhet: st