

Art. nr. **DRY badrumsserie** EAN **739144-** Antal per  
**Rostfritt stål** 739144- det. förp.




**Monterings-sats för dold el-anslutning** till DRY handduksvärmare  
 Monteras enklast direkt på en rund 70 mm apparatdosa (cc 60 mm)  
 Installation får endast utföras av behörig elinstallatör  
 Monteringsanvisning medföljer  
 Polerat rostfritt stål

FK720	Passar FK700-FK702	7052435	1
FK721	Passar FK710-FK711	7052442	1
FK722	Passar FK705-FK707	7076325	1




**Handdukskrok, par**  
 Passar till handduksvärmare FK700-FK702, FK705-FK706  
 22 x 64 mm  
 Djup 52 mm  
 Förkromat rostfritt stål

FK730		7052336	4
-------	--	---------	---

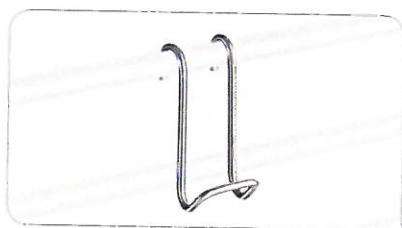


**Badlakanskrok**  
 Passar till handduksvärmare FK700-FK702, FK705-FK706  
 Höjd 145 mm  
 Förkromat rostfritt stål

FK731		7052343	4
-------	--	---------	---

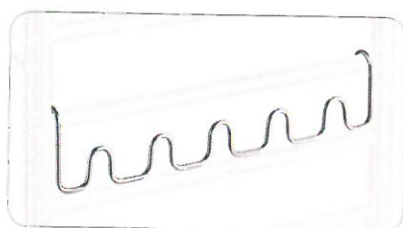


**Multikrok**  
 Passar till handduksvärmare FK700-FK702, FK705-FK706  
 Höjd 100 mm  
 Längd 427 mm  
 Förkromat rostfritt stål

FK732		7052350	1
-------	--	---------	---

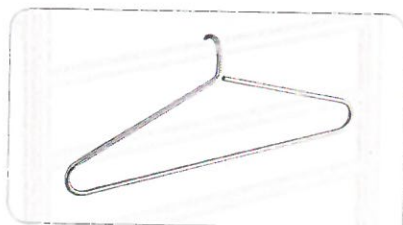

**Klädhängare**  
 Passar till handduksvärmare FK700-FK702, FK705-FK706  
 Höjd 162 mm  
 Längd 407 mm  
 Förkromat rostfritt stål

FK735		7052367	1
-------	--	---------	---

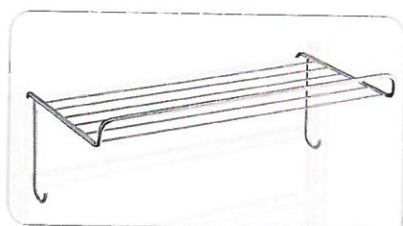

**Hylla**  
 Passar till handduksvärmare FK700-FK702  
 Höjd 174 mm  
 Längd 427 mm  
 Djup 223 mm  
 Förkromat rostfritt stål

FK737		7052374	1
-------	--	---------	---

Fem års garanti på DRY handduksvärmare  
 FK737 passar inte DRY handduksvärmare FK705-FK707

Art. nr.	DRY badrumsserie Rostfritt stål	EAN 739144-	Antal per det. förp.
----------	------------------------------------	----------------	-------------------------



FK705

**Handduksvärmare, kompakt**

Timer 2/4 timmar  
500 x 689 mm  
Djup 112 mm  
40W. 220-240 V AC. 50Hz  
Class 1. IP44. Max 55°C  
Enpolig  
Polerat rostfritt stål

7076295

1



\*




FK706

**Handduksvärmare, hög**

Timer 2/4 timmar  
500 x 1212 mm  
Djup 112 mm  
65W. 220-240 V AC. 50Hz  
Class 1. IP44. Max 55°C  
Enpolig  
Polerat rostfritt stål

7076301

1



FK707

**Handduksvärmare, S-modell**

500 x 525 mm  
Djup 112 mm  
50W. 220-240 V AC. 50Hz  
Class 1. IP44. Max 55°C  
Enpolig  
Polerat rostfritt stål

7076318

1

\* Timerfunktion

Fem års garanti på DRY handduksvärmare

Art. nr.	DRY badrumsserie Rostfritt stål	EAN 739144-	Antal per det. förp.
----------	------------------------------------	----------------	-------------------------



**Handduksvärmare, träd**  
 Höjd 1720 mm  
 Djup 80 mm  
 (Djup inkl. krok 120 mm)  
 25W. 220-240 V AC. 50Hz  
 Class 1. IP44. Max 55°C  
 Enpolig  
 Polerat rostfritt stål

FK710		7052329	1
-------	--	---------	---




**Handduksvärmare, kort träd**  
 Höjd 900 mm  
 Djup 80 mm  
 (Djup inkl. krok 120 mm)  
 11W. 220-240 V AC. 50Hz  
 Class 1. IP44. Max 55°C  
 Enpolig  
 Polerat rostfritt stål


FK711		7081176	1
-------	--	---------	---

Fem års garanti på DRY handduksvärmare


Art. nr.	DRY badrumsserie Rostfritt stål	EAN 739144-	Antal per det. förp.
----------	------------------------------------	----------------	-------------------------

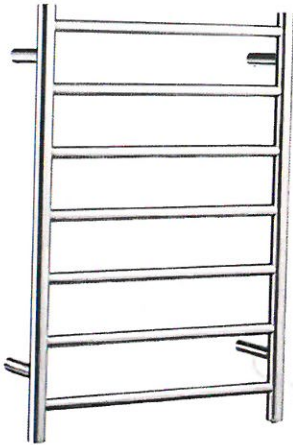

FK700	<b>Handduksvärmare, kompakt</b> 500 x 689 mm Djup 112 mm 65W. 220-240 V AC. 50Hz Class 1. IP44. Max 55°C Enpolig Polerat rostfritt stål	7052299	1
-------	---	---------	---

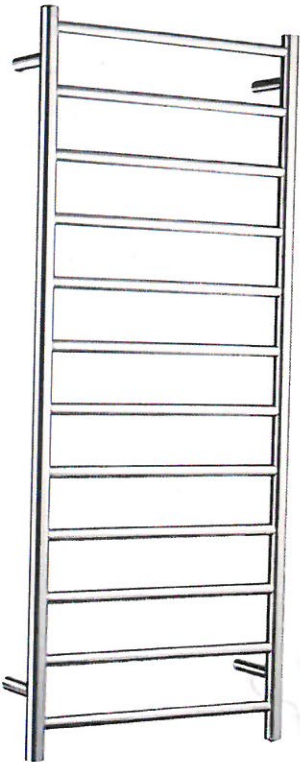

FK701	<b>Handduksvärmare, hög</b> 500 x 1212 mm Djup 112 mm 120W. 220-240 V AC. 50Hz Class 1. IP44. Max 55°C Enpolig Polerat rostfritt stål	7052305	1
-------	---	---------	---

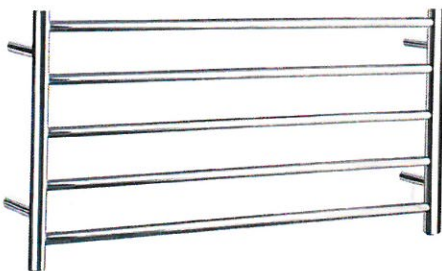

FK702	<b>Handduksvärmare, bred</b> 1000 x 480 mm Djup 112 mm 90W. 220-240 V AC. 50Hz Class 1. IP44. Max 55°C Enpolig Polerat rostfritt stål	7052312	1
-------	---	---------	---

Fem års garanti på DRY handduksvärmare

# SVEDBERGS®

## HANDDUKSTORKAR

Produkt & skötselbeskrivning

### ALLMÄNT:


Svedbergs handdukstork består i av pulverlackerad eller krommaterad stål. För att handdukstorken ska hållas fräsch är det viktigt med regelbunden rengöring. För att bevara finishen på handdukstorken ska du tänka på några små regler.

### SKÖTSELRÅD:

För att ta bort smuts, kalkfläckar och avlagringar, räcker det för det mesta med en blandning av ett tvålliknande medel och vatten, som du sedan sköljer bort med rent vatten. Torrtorka med trasa eller frot-téhandduk. Kromade, färgade, eller metallytor skadas lätt av syra, stålull och rengöringsmedel med ammoniak eller slipmedel.

### OBS!

- I dom fall Ni kommer att använda Svedbergs elpatron, ber vi er vänligen titta på elpatronens monteringsanvisning, innan montage av handdukstorken påbörjas!
- Handdukelementet är avsett att kopplas till ett slutet värmesystem, ej VVC-system (färskvatten-system).
- Vid inkoppling på befintligt värmesystem får det primära, eller sekundära, vattentrycket ej överstiga 7 bar.
- Klättra ej på handdukelementet.
- Varning! För att undgå skador på små barn, bör denna handdukstork placeras på väggen med minst 600mm avstånd mellan golv och lägsta röret utav handdukstorken.
- Personer med begränsad fysisk eller mental förmåga (inklusive barn) får inte använda apparaten utan instruktioner om hur den används på ett säkert sätt.
- Eftersom värmen fördelas med själv-cirkulation kan de två nedersta rören hålla en lägre temperatur än resten av handdukstorken.

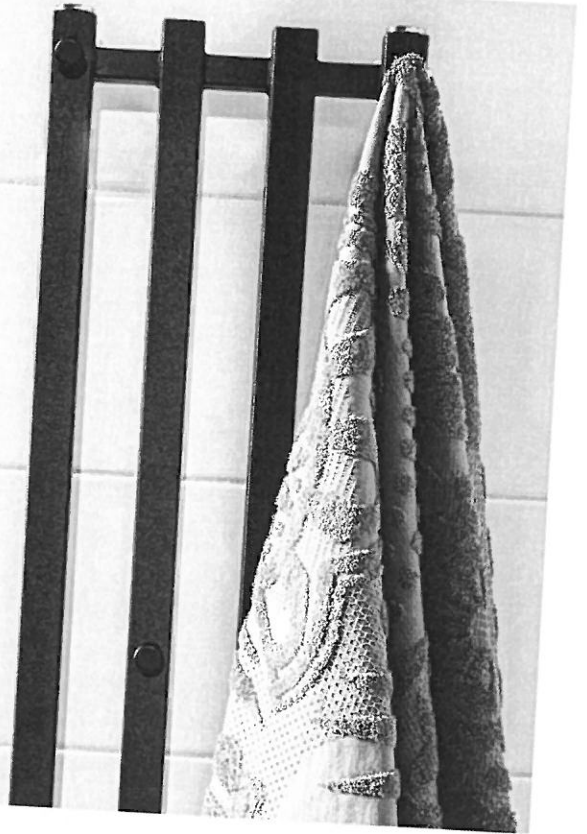

### OBS!

Borra aldrig hål i väggen utan att först ha kontrollerat måtten på det aktuella exemplaret. Svedbergs fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen. Tänk på att när Ni penetrerar en fuktspärr bör erfoderlig tätningsmasa användas. Beroende av vägg/golvmaterial, skall metoden för vägg/golvmontering anpassas (Ev. förborring, plugg etc.). Tala med Er återförsäljare.

### PRODUKTKOD:

Svedbergs produkter märks med en 4 - siffrig produkt kod, var god och ange den vid kontakt med återförsäljare.