




STRÖMST TRAPP 16A

Strömställare för utanpåliggande montage. Med två membrannippel. Två neutrala överkopplingsklämmor i kron och trapp. Godkänd enligt försäkringsbolagens krav på installation i lantbruk. Plasten har mycket bra egenskaper gentemot vegetabiliska oljor och ammoniak.

E-nummer: 1835021
Tillv.art.nr: 1835021
EAN: 6438054013822

E-nummer	1835021
Benämning	Strömställare 16A
Material	PC/ABS
Märkström	16A
Märkspänning	230V
Skyddsklass	IP44
Serie	Aqua Stark
Djup	46mm
Montering	Utanpåliggande
Kopplingsart	Trapp/1-polig
Anslutning	Skruvklämma
Utförande	Trapp
Typ	183502100
Färg	Vit
Vikt	0,09kg
Bredd	60mm
Höjd	75mm
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09	J
Lista	18
Omfattas av REACH-direktivet	Nej
Rabattgrupp Storel	18BK
Leverantörens typbeteckning	183502100
UNSPSC-kod	39122218
Min Order.kvt: 1	Multipel: 1 Enhet: st

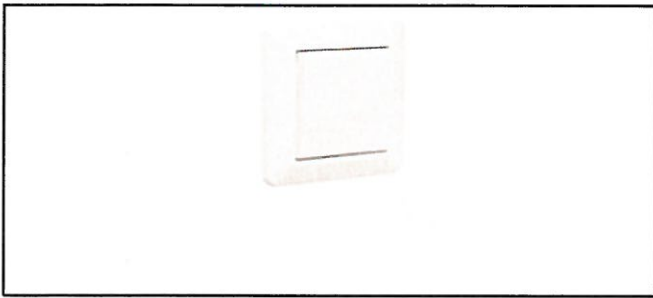


STRÖMST TR/1P U KLOR SKR

Tryckvippströmställare med tryckfasisatt täckram och vippa är standard. Fästskruvavstånd, 60mm. Överkoppling 400V. Avsedd även för kombinationsmontage. IP21 vid montage i förhöjningsram. Kan förses med impulsfjäder E1840596 för tryckknappsfunktion. Kan vid infällt montage kompletteras med tätningdamask och ram, E1840581/82 för att uppnå kapslingsklass IP44. Djup avser montagedjup.

E-nummer: 1840622
Tillv.art.nr: EKO03646
EAN: 7020160364609

E-nummer	1840622	
Benämning	Strömst. u klor	
Märkström	16A	
Spänning	250V	
Skyddsklass	IP20	
Material	Plast	
Djup	11,5mm	
Serie	RS	
Montering	Infälld	
Anslutning	Skruvklämma	
Kopplingsart	Trapp/1-polig	
Utförande	Trapp	
Färg	Vit	
Typ	3646	
Bredd	84mm	
Höjd	84mm	
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09	J	
Omfattas av REACH-direktivet	Nej	
Lista	18	
Rabattgrupp Storel	18DO	
Leverantörens typbeteckning	EKO03646	
UNSPSC-kod	39122218	
Min Order.kvt: 1	Multipel: 1	Enhet: st

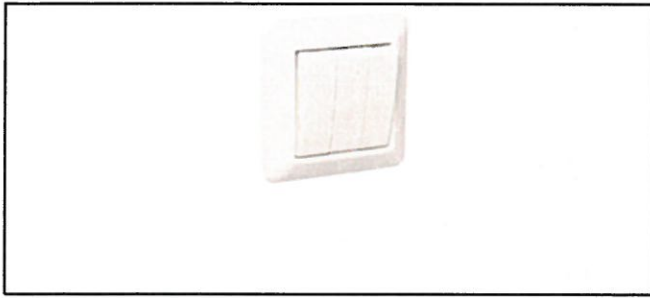

STRÖMST 3X1-P INF U KL FV

Tryckvippströmställare med tryckfastsatt täckram och vippa är standard. Fästskruvavstånd: 60mm. Överkoppling 400V. Avsedd även för kombinationsmontage. IP21 vid montage i förhöjningsram. Kan förses med impulsfjäder E1840596 för tryckknappsfunktion. Kan vid infällt montage kompletteras med tätningdamask och ram, E1840581/82 för att uppnå kapslingsklass IP44. Djup avser montagedjup.

E-nummer: 1840637
Tillv.art.nr: EKO04498
EAN: 7020160449801

E-nummer	1840637
Benämning	Strömst. u klor
Material	Plast
Märkström	16A
Spänning	250V
Skyddsklass	IP20
Serie	RS
Djup	11,5mm
Montering	Infälld
Utförande	3x1-P
Anslutning	Skruvklämma
Kopplingsart	Fränkopplare 3x1-polig
Färg	Vit
Typ	4498
Bredd	84mm
Höjd	84mm
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09	J
Lista	18
Rabattgrupp Storel	18DL
UNSPSC-kod	39122218
Leverantörens typbeteckning	EKO04498
Min Order.kvt: 1	Multipel: 1 Enhet: st




STRÖMST KRON U KLOR SNABB

Tryckfastsatt täckram och vippa är standard. Täckramen kan även fästas med skruv. Fästskruvavstånd: 60mm. Avsedd även för kombinationsmontage IP21 vid montage i förhöjningsram. Kan vid infällt montage kompletteras med tätningdamask och ram, 18 405 81 eller 82 för att uppnå kapslingsklass IP44. Djup avser montagedjup.

E-nummer: 1840817
Tillv.art.nr: EKO03643
EAN: 7020160364302

E-nummer	1840817	
Benämning	Strömställare u klor	
Märkström	16A	
Spänning	250V	
Skyddsklass	IP20	
Belastning lysrör	10A	
Material	Plast	
Serie	RS	
Djup	21mm	
Montering	Infälld	
Anslutning	Stickklämma	
Kopplingsart	Kronomkopplare	
Färg	Vit	
Typ	3643	
Vikt	0.10kg	
Bredd	84mm	
Höjd	84mm	
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09	J	
Rabattgrupp Storel	18DN	
Lista	18	
Leverantörens typbeteckning	EKO03643	
UNSPSC-kod	39122218	
Min Order.kvt: 1	Multipel: 1	Enhet: st

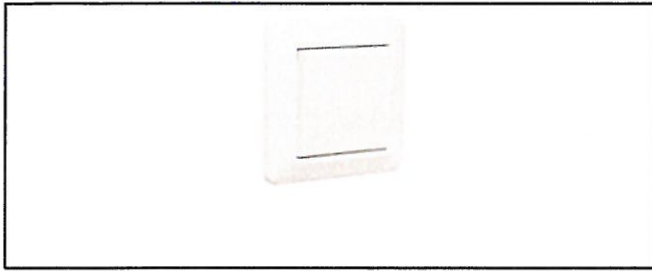

STRÖMST TR/1P U KLOR SNA

Tryckfastsatt täckram och vippa är standard. Täckramen kan även fästas med skruv. Fästskruvavstånd, 60mm. Avsedd även för kombinationsmontage. IP21 vid montage i förhöjningsram. Kan vid infällt montage kompletteras med tätningdamask och ram, 18 405 81 eller 82 för att uppnå kapslingsklass IP44. Djup avser montagedjup.

E-nummer: 1840822
 Tillyv.art.nr: EKO03644
 EAN: 7020160364401

E-nummer	1840822	
Benämning	Strömställare u klor	
Spänning	250V	
Märkström	16A	
Skyddsklass	IP20	
Belastning lysrör	10A	
Material	Plast	
Höjd	84mm	
Serie	RS	
Montering	Infälld	
Anslutning	Stickklämma	
Kopplingsart	Trapp/1-polig	
Färg	Vit	
Typ	3644	
Vikt	0,07kg	
Bredd	84mm	
Djup	21mm	
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09	J	
Lista	18	
Rabattgrupp Storel	18DM	
Leverantörens typbeteckning	EKO03644	
UNSPSC-kod	39122218	
Min Order.kvt: 1	Multipel: 1	Enhet: st



STRÖMST DUB TR U KLOR

Tryckfastsatt täckram och vippa är standard. Täckramen kan även fästas med skruv. Fästskruvavstånd 60mm. Avsedd även för kombinationsmontage IP21 vid montage i förhöjningsram. Kan vid infällt montage kompletteras med tätningdamask och ram, 18 405 81 eller 82 för att uppnå kapslingsklass IP44. Djup avser montagedjup.

E-nummer: 1840827
Tillv.art.nr: EKO03576
EAN: 7020160357601

E-nummer	1840827	
Benämning	Strömställare u klor	
Material	Plast	
Skyddsklass	IP20	
Spänning	250V	
Belastning lysrör	10A	
Märkström	16A	
Djup	21mm	
Serie	RS	
Montering	Infälld	
Kopplingsart	Dubbeltrapp	
Anslutning	Stickklämma	
Typ	3576	
Färg	Vit	
Bredd	84mm	
Vikt	0,2kg	
Höjd	84mm	
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09	J	
Lista	18	
Rabattgrupp Storel	18DK	
Leverantörens typbeteckning	EKO03576	
UNSPSC-kod	39122218	
Min Order.kvt: 1	Multipel: 1	Enhet: st




STRÖMST 3X1-P SNABB UK FV

Tryckfasisatt täckram och vippa är standard. Täckramen kan även fästas med skruv. Fästskruvavstånd 60mm. Avsedd även för kombinationsmontage IP21 vid montage i förhöjningsram. Kan vid infällt montage kompletteras med tätningsdamask och ram, 18 405 81 eller 82 för att uppnå kapslingsklass IP44. Djup avser montagedjup.

E-nummer: 1840837
Tillv.art.nr: EKO04505
EAN: 7020160450500

E-nummer	1840837	
Montering	Infälld	
Märkström	16A	
Spänning	250V	
Skyddsklass	IP20	
Belastning lysrör	10A	
Material	Plast	
Serie	RS	
Bredd	84mm	
Benämning	Strömställare u klor	
Anslutning	Stickklämma	
Kopplingsart	Frånkopplare 3x1-polig	
Färg	Vit	
Typ	EKO04505	
Vikt	0.10kg	
Höjd	84mm	
Djup	21mm	
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09	J	
Lista	18	
Rabattgrupp Storel	18DL	
Leverantörens typbeteckning	EKO04505	
UNSPSC-kod	39122218	
Min Order.kvt: 1	Multipel: 1	Enhet: st

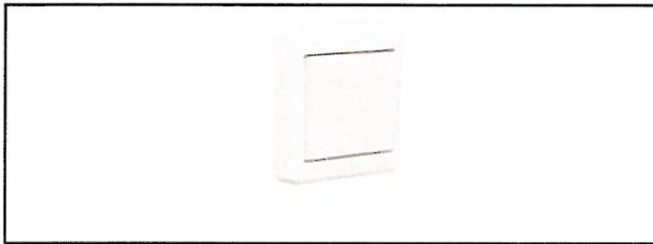

STRÖMST TR/1P SNABB UTP

Bottenplattan har flera alternativa punkter för skruvfastsättning och kan enkelt monteras på underlaget och mot list eftersom kåpan står ovanpå. Strömställaren kan liksom ELKO:s övriga strömställare förses med glimlampa och impulsfjäder. Godkänd för lysrörslast 10A. Överkoppling 400V.

E-nummer: 1841221
Tiliv.art.nr: EKO03614
EAN: 7020160361400

E-nummer	1841221	
Benämning	Strömställare	
Märkström	16A	
Märkspänning	250V	
Skyddsklass	IP21	
Belastning lysrör	10A	
Serie	Qvick	
Material	Plast	
Anslutning	Stickklämma	
Montering	Utanpåliggande	
Kopplingsart	Trapp/1-polig	
Typ	3614	
Färg	Vit	
Bredd	84mm	
Höjd	71mm	
Djup	28mm	
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09	J	
Lista	18	
Rabattgrupp Storel	18DJ	
Leverantörens typbeteckning	EKO03614	
UNSPSC-kod	39122218	
Min Order.kvt: 1	Multipel: 1	Enhet: st