

## VÄGGUTTAG 2-V JORDAT SEP T

2-vägsuttag Primo design 16A, snabbanslutning om ej annat anges, petskyddat, för infälld montering i apparatdosa c/c 60mm. För utanpåliggande montage används dosa 22mm. Uttagen har två neutrala överkopplingsklämmor förutom uttag med separat brunntänning eller för avgräning. För ytterligare fastsättning av insatsen finns möjlighet till klofastsättning. Levereras utan klör. (18 202 99 lev med klör).

E-nummer: 1820297  
Tillv.art.nr: WDE002187  
EAN: 3606480203725

<b>E-nummer</b>	<b>1820297</b>
<b>Benämning</b>	Vägguttag, sep brunnt.
<b>Serie</b>	Exxact
<b>Material</b>	PC
<b>Märkström</b>	16A
<b>Spänning</b>	250V AC
<b>Skyddsklass</b>	IP20
<b>Typ av fastsättning</b>	Skruv
<b>Djup</b>	21,8mm
<b>Höjd</b>	100mm
<b>Montering</b>	Infälld
<b>Anslutning</b>	Stickklämma
<b>Antal uttag</b>	2st
<b>Utförande</b>	2-vägs
<b>Färg</b>	Vit
<b>Jordning</b>	Ja
<b>Typ</b>	WDE002187
<b>Vikt</b>	0,112kg
<b>Beskrivning</b>	Sep brunntändning
<b>Bredd</b>	85mm
<b>Förpackning</b>	10st
<b>Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09</b>	J
<b>Omfattas av REACH-direktivet</b>	Nej
<b>Lista</b>	18
<b>Rabattgrupp Storel</b>	18CX
<b>Leverantörens typbeteckning</b>	WDE002187
<b>UNSPSC-kod</b>	39121308
<b>Min Order.kvt: 1</b>	Multipel: 1      Enhet: st




## UTTAG INF MJH 1-V IP44

Sköjttätt utförande, för infällt montage. Levereras med tätningsmanchett för montage i apparatdosa med 60mm fästskruvavstånd. Djup avser montage djup.

E-nummer: 1843576  
Tillv.art.nr: EKO05450  
EAN: 7020160545008

<b>E-nummer</b>	<b>1843576</b>
Benämning	Vägguttag m lock
Material	Plast
Märkström	16A
Märkspänning	250V
Skyddsklass	IP44
Typ av festsättning	Skruv
Serie	RS
Djup	31mm
Montering	Infälld
Anslutning	Skruvklämma
Antal uttag	1st
Färg	Vit
Jordning	Ja
Typ	5450
Vikt	0,08kg
Bredd	84mm
Höjd	84mm
Förpackning	10/50st
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09	J
Lista	18
Omfattas av REACH-direktivet	Nej
Rabattgrupp Storel	18DA
Leverantörens typbeteckning	EKO05450
UNSPSC-kod	39121308
Min Order.kvt: 1	Multipel: 1
	Enhet: st

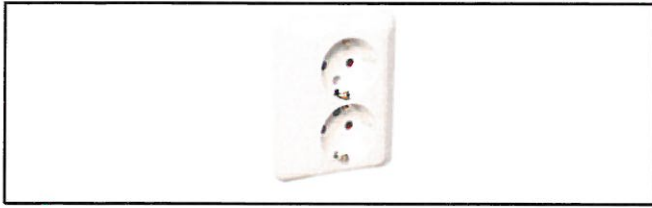


## VÄGGUT 2-V MJ INF F-V U-K

Utan fastklor infällt montage. E1841469 med duo-socket.

E-nummer: 1841469  
Tillv.art.nr: EKO03595  
EAN: 7020160359506

<b>E-nummer</b>	<b>1841469</b>
<b>Benämning</b>	Vägguttag DUO
<b>Material</b>	Termoplast
<b>Serie</b>	RS
<b>Märkström</b>	16A
<b>Skyddsklass</b>	IP20
<b>Spänning</b>	250V
<b>Typ av fastsättning</b>	Skruv
<b>Djup</b>	20mm
<b>Höjd</b>	104mm
<b>Montering</b>	Infälld
<b>Anslutning</b>	Skruvklämma
<b>Kopplingsart</b>	Kronomkopplare
<b>Antal uttag</b>	2st
<b>Utförande</b>	2-vägs
<b>Typ</b>	3595
<b>Färg</b>	Vit
<b>Jordning</b>	Ja
<b>Vikt</b>	0.17kg
<b>Bredd</b>	84mm
<b>Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09</b>	J
<b>Lista</b>	18
<b>Leverantörens typbeteckning</b>	EKO03595
<b>Rabattgrupp Storel</b>	18DM
<b>UNSPSC-kod</b>	39121308
<b>Min Order.kvt: 1</b>	<b>Multipel: 1</b> <b>Enhet: st</b>

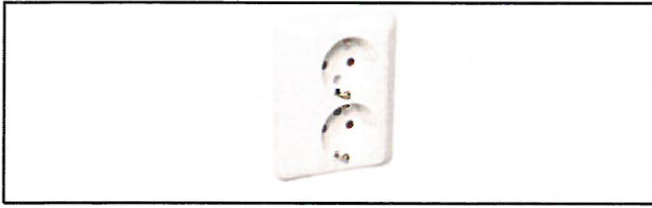

## VÄGGUTT 2-V INF MJ UK FV

Utan fastklor infällt montage. E1841469 med duo-sockel.

E-nummer: 1841470  
Tillv.art.nr: EKO04504  
EAN: 7020160450401

<b>E-nummer</b>	<b>1841470</b>
Benämning	Vägguttag
Material	Termoplast
Märkström	16A
Skyddsklass	IP20
Spänning	250V
Typ av fastsättning	Skruv
Djup	20mm
Höjd	104mm
Anslutning	Skruvklämma
Montering	Infälld
Kopplingsart	Kronomkopplare
Färg	Vit
Antal uttag	2st
Jordning	Ja
Typ	EKO04504
Vikt	0.17kg
Bredd	84mm
Serie	RS
Lista	18
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09	J
Omfattas av REACH-direktivet	Nej
Rabattgrupp Storel	18DJ
Leverantörens typbeteckning	EKO04504
UNSPSC-kod	39121308
Min Order.kvt: 1	Multipel: 1
	Enhet: st




## UTTAG UTV MJ 4-V RS

Vägguttag för utanpåliggande montage. Dubbla anslutningar per fas. För montage på dosa eller direkt på vägg. Två av uttagsbrunnarna kan styras via strömställare. Som tillbehör finns dragavlastare. E1841499.

E-nummer: 1841498  
Tillv.art.nr: EKO05506  
EAN: 7020160550606

<b>E-nummer</b>	<b>1841498</b>	
<b>Montering</b>	Utanpåliggande	
Djup	43mm	
<b>Material</b>	Plast	
Märkström	16A	
<b>Skyddsklass</b>	IP20	
Märkspänning	230V	
<b>Typ av fastsättning</b>	Skruv	
Serie	RS	
<b>Bredd</b>	104mm	
Benämning	Vägguttag	
<b>Kopplingsart</b>	Dubbeltrapp	
Anslutning	Skruvklämma	
<b>Antal uttag</b>	4st	
Utförande	4-vägs	
<b>Jordning</b>	Ja	
Färg	Vit	
<b>Typ</b>	5506	
Beskrivning	Levereras med extra överkopplingsklämmor för 5-ledare.	
<b>Vikt</b>	0.24kg	
Höjd	115mm	
<b>Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09</b>	J	
Lista	18	
<b>Omfattas av REACH-direktivet</b>	Nej	
Rabattgrupp Storel	18BK	
<b>Leverantörens typbeteckning</b>	EKO05506	
UNSPSC-kod	39121308	
Min Order.kvt: 1	Multipel: 1	Enhet: st

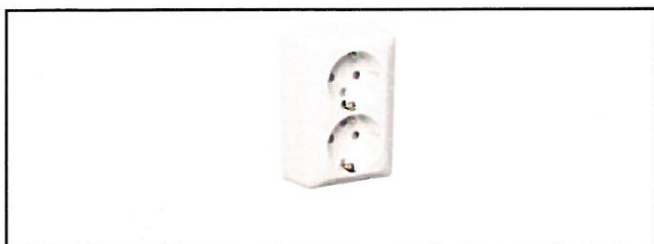


## UTTAG UTV MJ 2-V SÄK

Vägguttag ELKO-QVICK för utanpåliggande montage. Dubbla anslutningar per fas. Bottenplattan har ursparingsmarkeringar för 16mm rör. Fyra st extra överkopplingsklämmor, E1841735 med snabbanslutning eller E1841734 med skruvanslutning kan monteras.

E-nummer: 1841732  
Tillv.art.nr: EKO05508  
EAN: 7020160550804

<b>E-nummer</b>	<b>1841732</b>
<b>Benämning</b>	Vägguttag, säker
<b>Material</b>	Plast
<b>Serie</b>	Qvick
<b>Märkström</b>	16A
<b>Märkspänning</b>	250V
<b>Skyddsklass</b>	IP21
<b>Typ av fastsättning</b>	Skruv
<b>Bredd</b>	71mm
<b>Djup</b>	41mm
<b>Montering</b>	Utanpåliggande
<b>Antal uttag</b>	2st
<b>Anslutning</b>	Stickklämma
<b>Utförande</b>	2-vägs
<b>Färg</b>	Vit
<b>Jordning</b>	Ja
<b>Typ</b>	5508
<b>Vikt</b>	0.12kg
<b>Förpackning</b>	5/50st
<b>Höjd</b>	105mm
<b>Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09</b>	J
<b>Lista</b>	18
<b>Rabattgrupp Storel</b>	18DM
<b>Leverantörens typbeteckning</b>	EKO05508
<b>UNSPSC-kod</b>	39121308
<b>Min Order.kvt: 1</b>	<b>Multipel: 1</b> <b>Enhet: st</b>

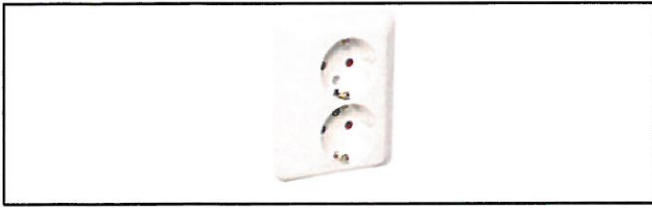


## UTTAG 2-V MJ SÄK F-V DUO

Infällt montage. Fästskruvavstånd 60mm. Dubbla anslutningar per fas. Djup avser montagedjup.

E-nummer: 1841467  
Tillv.art.nr: EKO05236  
EAN: 7020160523600

<b>E-nummer</b>	<b>1841467</b>	
Montering	Infäld	
Material	Plast	
Spänning	250V	
Skyddsklass	IP20	
Märkström	16A	
Typ av fastsättning	Klo och skruv	
Höjd	104mm	
Serie	RS	
Djup	27mm	
Benämning	Vägguttag DUO	
Anslutning	Skruv- och snabb	
Antal uttag	2st	
Utförande	2-vägs	
Färg	Vit	
Jordning	Ja	
Typ	5236	
Vikt	0.17kg	
Bredd	84mm	
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09	J	
Lista	18	
Rabattgrupp Storel	18DM	
Leverantörens typbeteckning	EKO05236	
UNSPSC-kod	39121308	
Min Order.kvt: 1	Multipel: 1	Enhet: st

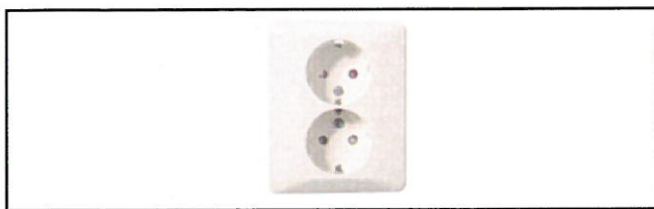


## 2-v mj inf delade brunnar 440V

Sockel och täckplatta av halogenfri termoplast. Dubbla anslutningar per fas. Säkerhetsuttag. Fästskruvavstånd 60mm. Montagedjup 22mm.

E-nummer: 1841450  
Tilly.art.nr: EKO05816  
EAN: 7020160581600

<b>E-nummer</b>	<b>1841450</b>
<b>Montering</b>	Infäld
<b>Typ av fastsättning</b>	Skruv
<b>Märkspänning</b>	440V
<b>Halogenfri</b>	Ja
<b>Märkström</b>	16A
<b>Material</b>	Termoplast
<b>Djup</b>	22mm
<b>Höjd</b>	104mm
<b>Bredd</b>	84mm
<b>Jordning</b>	Ja
<b>Färg</b>	Vit
<b>Antal uttag</b>	2st
<b>Anslutning</b>	Skruvklämma
<b>Benämning</b>	2-vägs infällt uttag
<b>UNSPSC-kod</b>	39121308
<b>Omfattas av REACH-direktivet</b>	Nej
<b>Lista</b>	18
<b>Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09</b>	J
<b>Rabattgrupp Storel</b>	18DN
<b>Min Order.kvt: 1</b>	Multipel: 1      Enhet: st



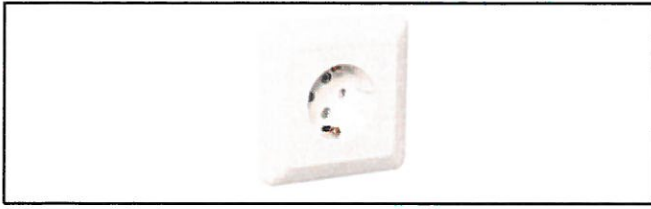

## UTTAG 1-V MJ INF FJ-V U-K

Utan fästklor infällt montage. E1841469 med duo-sockel.

E-nummer: 1841417  
Tillv.art.nr: EKO03720  
EAN: 7020160372000

<b>E-nummer</b>	<b>1841417</b>	
<b>Benämning</b>	Vägguttag	
Material	Termoplast	
<b>Märkström</b>	16A	
Spänning	250V	
<b>Skyddsklass</b>	IP20	
Typ av fastsättning	Skruv	
<b>Höjd</b>	84mm	
Serie	RS	
<b>Montering</b>	Infälld	
Anslutning	Skruvklämma	
<b>Antal uttag</b>	1st	
Utförande	1-vägs	
<b>Färg</b>	Vit	
Jordning	Ja	
<b>Typ</b>	3720	
Bredd	84mm	
<b>Vikt</b>	0.14kg	
Djup	31mm	
<b>Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09</b>	J	
Lista	18	
<b>Omfattas av REACH-direktivet</b>	Nej	
Rabattgrupp Storel	18DJ	
<b>Leverantörens typbeteckning</b>	EKO03720	
UNSPSC-kod	39121308	
Min Order.kvt: 1	Multipel: 1	Enhet: st




## UTTAG 2V UTP IP44 MJ LOCK

Sköljtätt utförande. Med självstängande lock. Försedd med membrannippel. Dubbla anslutningar per fas. I uttagen finns plats för en extra överkopplingsklämma för ex vis billedaren.

E-nummer: 1885736  
Tillv.art.nr: EKO04322  
EAN: 7020160432209

<b>E-nummer</b>	<b>1885736</b>	
<b>Benämning</b>	Vägguttag m lock	
Märkström	16A	
<b>Material</b>	Plast	
Märkspänning	230V	
<b>Skyddsklass</b>	IP44	
Förpackning	5/50st	
<b>Höjd</b>	75mm	
Anslutning	Skruvklämma	
<b>Montering</b>	Utanpåliggande	
Antal uttag	2st	
<b>Utförande</b>	2-vägs	
Färg	Vit	
<b>Jordning</b>	Ja	
Beskrivning	Med lock	
<b>Typ</b>	4322	
Bredd	100mm	
<b>Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09</b>	J	
Lista	18	
<b>Omfattas av REACH-direktivet</b>	Nej	
Rabattgrupp Storel	18BK	
<b>UNSPSC-kod</b>	39121308	
Leverantörens typbeteckning	EKO04322	
Min Order.kvt: 1	Multipel: 1	Enhet: st

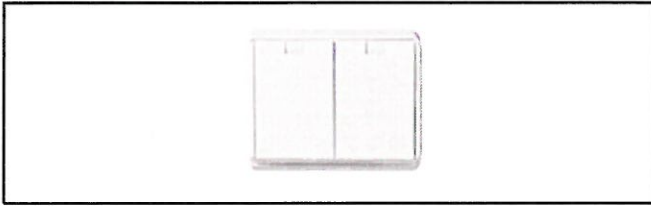

## UTTAG 2-VÄGS INF IP44 FV

Sköjtätt utförande för infällt montage. Levereras med tätningsmanchett för montage i apparatdosa med 60mm fästskruvavstånd. Djup avser montagedjup.

E-nummer: 1885741  
Tillv.art.nr: EKO04323  
EAN: 7020160432308

<b>E-nummer</b>	<b>1885741</b>
<b>Benämning</b>	Vägguttag m lock
<b>Material</b>	Plast
<b>Märkspänning</b>	230V
<b>Skyddsklass</b>	IP44
<b>Märkström</b>	16A
<b>Förpackning</b>	5/25st
<b>Montering</b>	Infälld
<b>Anslutning</b>	Skruvklämma
<b>Antal uttag</b>	2st
<b>Färg</b>	Vit
<b>Typ</b>	4323
<b>Jordning</b>	Ja
<b>Bredd</b>	100mm
<b>Höjd</b>	84mm
<b>Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09</b>	J
<b>Lista</b>	18
<b>Omfattas av REACH-direktivet</b>	Nej
<b>Rabattgrupp Storel</b>	18DA
<b>Leverantörens typbeteckning</b>	EKO04323
<b>UNSPSC-kod</b>	39121308
<b>Min Order.kvt: 1</b>	Multipel: 1
	Enhet: st



## LAMPUTTAGE UTV JORD 1-V

Lampputtag för vägg alternativt takmontage. Integrerad bottenplatta

E-nummer: 1895092  
Tillv.art.nr: 1895092  
EAN: 6438054018537

<b>E-nummer</b>	<b>1895092</b>
<b>Benämning</b>	Lampputtag för vägg
<b>Material</b>	PC/ABS
<b>Märkspänning</b>	250V AC
<b>Märkström</b>	6A
<b>Skyddsklass</b>	IP20
<b>Förpackning</b>	10st
<b>Höjd</b>	65mm
<b>Montering</b>	Utanpåliggande
<b>Utförande</b>	1-vägs,2-pol
<b>Anslutning</b>	Stickklämma
<b>Jordning</b>	Ja
<b>Typ</b>	189509200
<b>Beskrivning</b>	Lampputtag, 2-polig, utv
<b>Bredd</b>	65mm
<b>Djup</b>	26mm
<b>Färg</b>	Vit
<b>Lista</b>	18
<b>Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09</b>	J
<b>Rabattgrupp Storel</b>	18AT
<b>Omfattas av REACH-direktivet</b>	Nej
<b>Leverantörens typbeteckning</b>	189509200
<b>UNSPSC-kod</b>	39111803
<b>Min Order.kvt: 1</b>	<b>Multipel: 1</b> <b>Enhet: st</b>



## LAMPUTTAGE INF 2-PMJ 48X48

Infällt lampputtag för montage på vägg, 2-pol. För infällt montage i standard apparatdosa med 60mm fästskruvavstånd. Kan även monteras på kopplingsdosa med 67mm fästskruvavstånd. Ram och centrumplatta av halogenfri termoplast. Med snabbanslutningsklämmor typ Elkonnect för 3 st anslutningar på varje klämma. Godkänd för vidarekoppling och avgräning

E-nummer: 1895230

<b>E-nummer</b>	<b>1895230</b>	
<b>Montering</b>	Infälld	
Spänning	250V	
<b>Skyddsklass</b>	IP40	
Serie	RS	
<b>Märkström</b>	6A	
Material	Plast	
<b>Längd</b>	84mm	
Djup	17mm	
<b>Färg</b>	Vit	
Bredd	84mm	
<b>Jordning</b>	Ja	
Utförande	2-pol	
<b>Anslutning</b>	Stickklämma	
Benämning	Lampputtag vägg 84x84	
<b>Omfattas av REACH-direktivet</b>	Nej	
Lista	18	
<b>Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09</b>	J	
Rabattgrupp Storel	18AU	
Min Order.kvt: 1	Multipel: 1	Enhet: st



## LAMPUTTAGE INF 2-PMJ 115MM

För infällt montage i standard takdosa med 70mm fästskruvavstånd. Platta av halogenfri termoplast. Med snabbanslutningsklämmor typ Elkonnekt för 3 st anslutningar på varje klämma. Godkänd för vidarekoppling och avgrening. Försedd med löstagbar takkrok för max. 15kg. Montagedjup: 24mm

E-nummer: 1895236  
Tillv.art.nr: EKO06590

<b>E-nummer</b>	<b>1895236</b>
<b>Benämning</b>	Lampputtag för tak
<b>Skyddsklass</b>	IP20
<b>Serie</b>	RS
<b>Material</b>	Termoplast
<b>Märkström</b>	6A
<b>Märkspänning</b>	230V
<b>Färg</b>	Vit
<b>Djup</b>	31,5mm
<b>Diameter</b>	115mm
<b>Jordning</b>	Ja
<b>Utförande</b>	2-pol
<b>Anslutning</b>	Stickklämma
<b>Montering</b>	Infälld
<b>Rabattgrupp Storel</b>	18AU
<b>Lista</b>	18
<b>Omfattas av REACH-direktivet</b>	Nej
<b>Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09</b>	J
<b>Leverantörens typbeteckning</b>	EKO06590
<b>Min Order.kvt: 1</b>	Multipel: 1      Enhet: st