


GOLVVÄRMEKIT 13.5 M/150 W

En golvvärmevit som innehåller termostaten EB-Therm 205 med två energisparprogram varav ett låter dig ställa in egna tider och temperaturer helt själv. Värmeledaren är tunn och bygger endast 4 mm. Systemet kan installeras upp till 120 W/m² på brännbart material, samt upp till 160 W/m² mot betongunderlag. Kabeln förläggs i ett 4 mm tunt spackelskikt på befintliga golvkonstruktioner som betong, gips- eller spånskiva. I kitet ingår: kabel på trumma, praktisk trumnållare, termostat EB-Therm 205, spiralslang, tejp samt limstavar. Installera tillsammans med Cable Board och minska energiförbrukningen med upp till 35 %. Cable Kit levereras med 12 års garanti (5 års garanti på medlevererad termostat). Kabeldiameter: 4 mm. Anslutningskabel: 2,5 m. Effekt: 11 W/m. Minsta böjningsradie: 25 mm. Godkännande: CE

E-nummer: 8960850
Tillv.art.nr: 8960850
EAN: 7330778608508

E-nummer	8960850
Typ	CK200
Lägsta förläggningstemperatur	-5°C
Diameter	4mm
Serie	Cable Kit
Märkspänning	230V
Kabelkonstruktion	2-ledare med skärm
Vikt	2.1kg
Effekt	150W
Anläggningsyta	1,3-2m ²
Längd	13,5m
Benämning	Golvvärme
Rabattgrupp Storel	89EBG
Omfattas av REACH- direktivet	Nej
Lista	89
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09	J
Leverantörens typbeteckning	Cable Kit 200
Min Order.kvt: 1	Multipel: 1
	Enhet: st

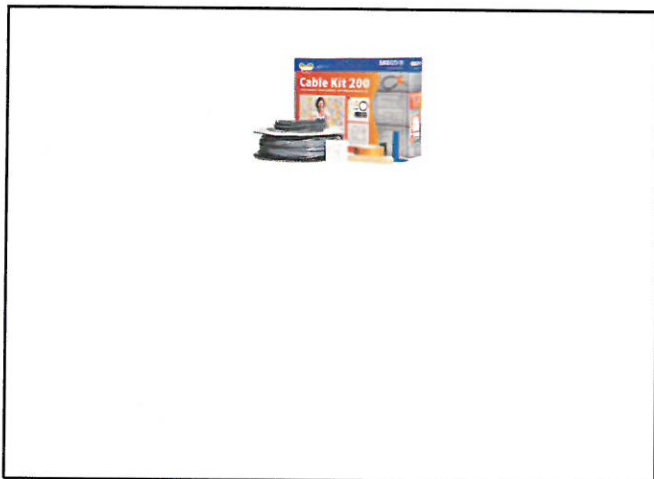


GOLVVÄRMEKIT 31 M/330 W

En golvvärmevit som innehåller termostaten EB-Therm 205 med två energisparprogram varav ett låter dig ställa in egna tider och temperaturer helt själv. Värme kabeln är tunn och bygger endast 4 mm. Systemet kan installeras upp till 120 W/m² på brännbart material, samt upp till 160 W/m² mot betongunderlag. Kabeln förläggs i ett 4 mm tunt spackelskikt på befintliga golvkonstruktioner som betong, gips- eller spånskiva. I kitet ingår: kabel på trumma, praktisk trumhållare, termostat EB-Therm 205, spiralslang, tejp samt limstavar. Installera tillsammans med Cable Board och minska energiförbrukningen med upp till 35 %. Cable Kit levereras med 12 års garanti (5 års garanti på medlevererad termostat). Kabel diameter: 4 mm. Anslutningskabel: 2,5 m. Effekt: 11 W/m. Minsta böjningsradie: 25 mm. Godkännande: CE

E-nummer: 8960853
 Tillv.art.nr: 8960853
 EAN: 7330778608539

E-nummer	8960853
Typ	CK200
Lägsta förläggningstemperatur	-5°C
Vikt	2,6kg
Kabelkonstruktion	2-ledare med skärm
Märkspänning	230V
Diameter	4mm
Serie	Cable Kit
Anläggningsyta	2,7-4,4m ²
Längd	31m
Effekt	330W
Benämning	Golvvärme
Rabattgrupp Storel	89EBG
Lista	89
Omfattas av REACH- direktivet	Nej
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09	J
Leverantörens typbeteckning	Cable Kit 200
Min Order.kvt: 1	Multipel: 1 Enhet: st

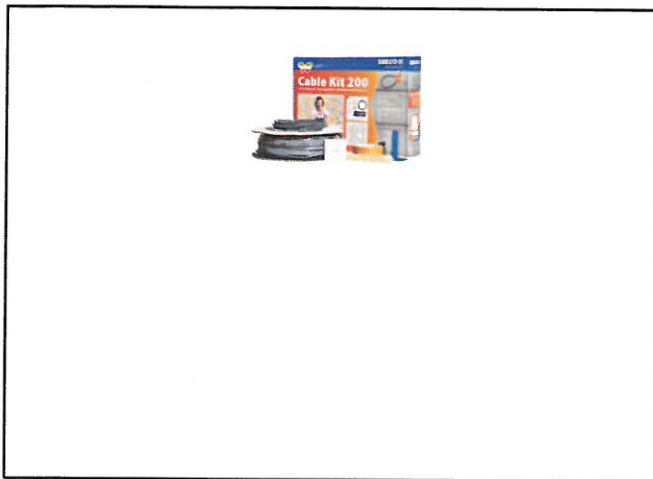


GOLVVÄRMEKIT 37 M/400 W

En golvvärmevit som innehåller termostaten EB-Therm 205 med två energisparprogram varav ett låter dig ställa in egna tider och temperaturer helt själv. Värmeledaren är tunn och bygger endast 4 mm. Systemet kan installeras upp till 120 W/m² på brännbart material, samt upp till 160 W/m² mot betongunderlag. Kabeln förläggs i ett 4 mm tunt spackelskikt på befintliga golvkonstruktioner som betong, gips- eller spånskiva. I kitet ingår: kabel på trumma, praktisk trumhållare, termostat EB-Therm 205, spiralslang, tejp samt limstavar. Installera tillsammans med Cable Board och minska energiförbrukningen med upp till 35 %. Cable Kit levereras med 12 års garanti (5 års garanti på medlevererad termostat). Kabeldiameter: 4 mm. Anslutningskabel: 2,5 m. Effekt: 11 W/m. Minsta böjningsradie: 25 mm. Godkännande: CE

E-nummer: 8960854
Tillv.art.nr: 8960854
EAN: 7330778608546

E-nummer	8960854
Benämning	Golvvärme
Lägsta förläggningstemperatur	-5°C
Diameter	4mm
Märkspänning	230V
Kabelkonstruktion	2-ledare med skärm
Serie	Cable Kit
Vikt	2.7kg
Anläggningsyta	3,3-5,3m ²
Effekt	400W
Längd	37m
Typ	CK200
Leverantörens typbeteckning	Cable Kit 200
Rabattgrupp Storel	89EBG
Omfattas av REACH- direktivet	Nej
Lista	89
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09	J
UNSPSC-kod	26121501
Min Order, kv: 1	Multipel: 1 Enhet: st

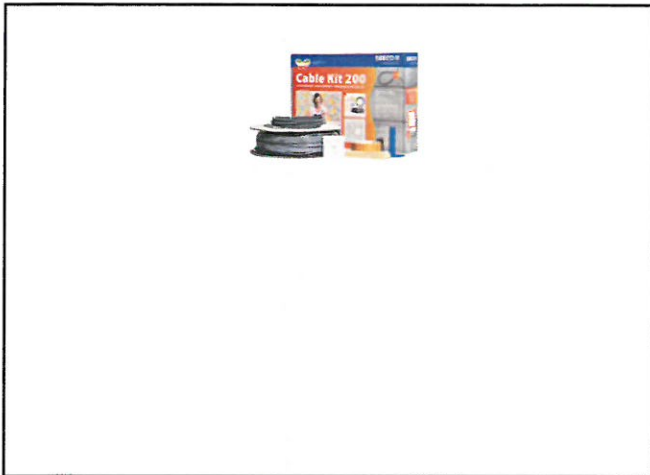

GOLVVÄRMEKIT 43 M/470 W

En golvvärmevit som innehåller termostaten EB-Therm 205 med två energisparprogram varav ett låter dig ställa in egna tider och temperaturer helt själv. Värme kabeln är tunn och bygger endast 4 mm. Systemet kan installeras upp till 120 W/m² på brännbart material, samt upp till 160 W/m² mot betongunderlag. Kabeln förläggs i ett 4 mm tunt spackelskikt på befintliga golvkonstruktioner som betong, gips- eller spånskiva. I kitet ingår: kabel på trumma, praktisk trumhållare, termostat EB-Therm 205, spiralslang, tejp samt limstavar. Installera tillsammans med Cable Board och minska energiförbrukningen med upp till 35 %. Cable Kit levereras med 12 års garanti (5 års garanti på medlevererad termostat). Kabeldiameter: 4 mm. Anslutningskabel: 2,5 m. Effekt: 11 W/m. Minsta böjningsradie: 25 mm. Godkännande: CE

E-nummer: 8960855
Tillv.art.nr: 8960855
EAN: 7330778608553

E-nummer	8960855
Omfattas av REACH-direktivet	Nej
Lista	89
Rabattgrupp Storel	89EBG
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09	J
Leverantörens typbeteckning	Cable Kit 200
Diameter	4mm
Serie	Cable Kit
Märkspänning	230V
Kabelkonstruktion	2-ledare med skärm
Vikt	2,8kg
Anläggningsyta	3,9-6,3m²
Effekt	470W
Längd	43m
Typ	CK200
Benämning	Golvvärme
Lägsta förläggningstemperatur	-5°C
Min Order.kvt: 1	Multipel: 1
	Enhet: st



GOLVVÄRMEKIT 58 M/650 W

En golvvärmevit som innehåller termostaten EB-Therm 205 med två energisparprogram varav ett låter dig ställa in egna tider och temperaturer helt själv. Värmeledaren är tunn och bygger endast 4 mm. Systemet kan installeras upp till 120 W/m² på brännbart material, samt upp till 160 W/m² mot betongunderlag. Kabeln förläggs i ett 4 mm tunt spackelskikt på befintliga golvkonstruktioner som betong, gips- eller spånskiva. I kitet ingår: kabel på trumma, praktisk trumhållare, termostat EB-Therm 205, spiralslang, tejp samt limstavar. Installera tillsammans med Cable Board och minska energiförbrukningen med upp till 35 %. Cable Kit levereras med 12 års garanti (5 års garanti på medlevererad termostat). Kabeldiameter: 4 mm. Anslutningskabel: 2,5 m. Effekt: 11 W/m. Minsta böjningsradie: 25 mm. Godkännande: CE

E-nummer: 8960857
 Tillv.art.nr: 8960857
 EAN: 7330778608577

E-nummer	8960857
Benämning	Golvvärme
Diameter	4mm
Lägsta förläggningstemperatur	-5°C
Märkspänning	230V
Kabelkonstruktion	2-ledare med skärm
Vikt	3,3kg
Serie	Cable Kit
Anläggningsyta	5,4-8,7m ²
Effekt	650W
Längd	58m
Typ	CK200
Leverantörens typbeteckning	Cable Kit 200
Rabattgrupp Storel	89EBG
Omfattas av REACH- direktivet	Nej
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09	J
Lista	89
UNSPSC-kod	26121501
Min Order.kvt: 1	Multipel: 1 Enhet: st